

Meyer Burger Glass

Tipo di prodotto: MB_TG120ByB_XXX

370 – 390 Wp

Per la massima stabilità e l'utilizzo di tutto il potenziale del sole da tutti i lati: Modulo solare bifacciale ad eterogiunzione ad alte prestazioni con SmartWire Connection Technology (SWCT®).



Made in Germany. Designed in Switzerland.

Produzione e sviluppo secondo i più alti standard di qualità.



Massima redditività

Maggiore resa energetica sulla stessa area anche in giornate nuvolose o calde.



Estremamente durevole

Stabilità delle celle superiore alla media ed elevata resistenza alla brevettata SmartWire Connection Technology.



Rigorosamente sostenibile

Creazione di valore regionale, rinuncia consapevole all'uso del piombo e PFAS, prodotto al 100 % con energie rinnovabili.



Garanzia di affidabilità

Leader del settore, assicuriamo una garanzia sulle prestazioni per 30 anni.





Eccellente estetica

Design svizzero discreto adatto a tutte le forme di tetti e architettura sofisticata.




Estremamente pratico

Maneggevolezza, massima flessibilità di layout e massime prestazioni del sistema grazie al formato compatto.

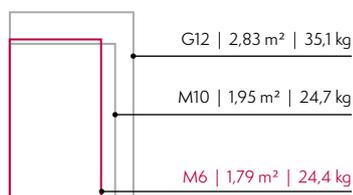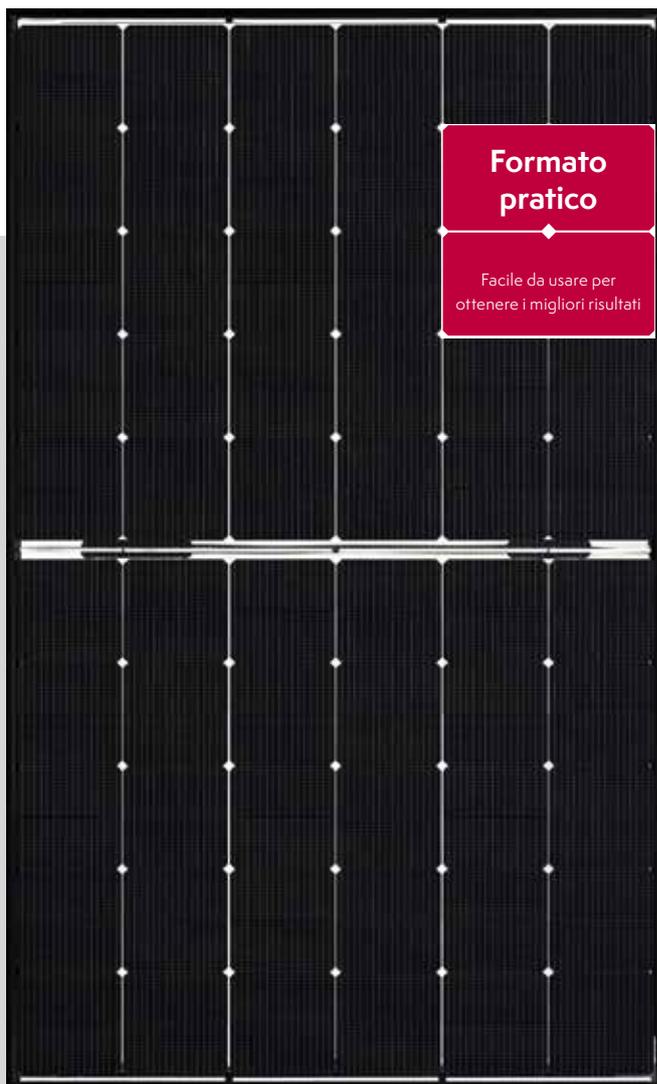


* Formati a confronto

○ Meyer Burger
○ Media del mercato

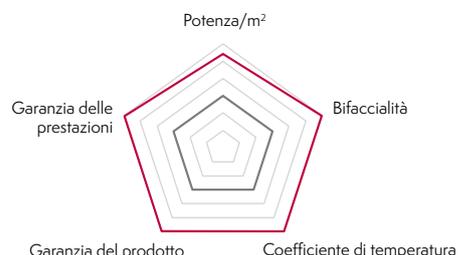

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	1722 x 1041 x 35
Peso [kg]	24,4
Copertura anteriore	Vetro solare temprato termicamente, 2,0 mm, con rivestimento antiriflesso
Copertura posteriore	Vetro solare, 2,0 mm
Telaio	Alluminio anodizzato nero
Tipo di celle solari	Modulo a mezze celle 120, mono n-Si, HJT con SWCT® tecnologia cellulare bifacciale
Scatole di giunzione	3 diodi, IP68 secondo IEC 62790
Cavo	Cavo PV 4 mm ² , lunghezza 1,2 m secondo EN 50618
Connettore	1: n.a.; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 secondo IEC 62852, IP68 solo dopo il collegamento

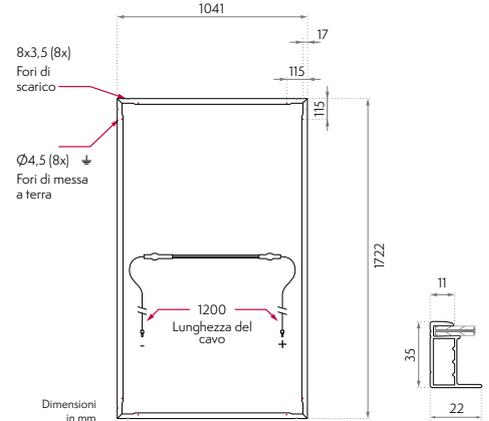

Imballaggio

1.735 mm	1.050 mm	1.300 mm	761 kg	30 moduli	max. 2 pallet	28 pallet	26 pallet	

Consegna tramite container o camion. Per il trasporto su camion, si applicano 0,76 metri di carico per pallet e il fattore di impilamento 2.

Dati elettrici¹

Tipo di prodotto: MB_TG120ByB_XXX*

Classe di rendimento _η	Efficienza		Potenza**			Corrente di corto circuito			Tensione a circuito aperto			Corrente		Tensione			
	STC ²	NMOT ³	STC	BiFi135 (BNPI) ⁴	BiFi300 (BSI) ⁵	NMOT	STC	BiFi135 (BNPI)	BiFi300 (BSI)	NMOT	STC	BiFi135 (BNPI)	BiFi300 (BSI)	NMOT	STC	NMOT	STC
370	20,6	280	370	414	461	8,3	10,3	11,5	12,8	42,2	44,5	44,6	44,7	7,8	9,8	35,8	37,7
375	20,9	283	375	419	466	8,4	10,3	11,6	12,9	42,3	44,6	44,6	44,7	7,8	9,9	36,2	38,0
380	21,2	287	380	424	471	8,4	10,4	11,6	12,9	42,3	44,6	44,7	44,8	7,9	9,9	36,5	38,4
385	21,5	292	385	429	476	8,4	10,4	11,6	12,9	42,4	44,7	44,7	44,8	7,9	10,0	36,9	38,7
390	21,8	295	390	434	481	8,4	10,4	11,6	12,9	42,5	44,8	44,8	44,8	7,9	10,0	37,1	39,1
Fattore bifacciale [%]			φ _{P_{max}} 90 ± 5			φ _{I_{sc}} 90,7 ± 5			φ _{V_{oc}} 99,7 ± 5								

* XXX = Classe di rendimento, y = Tipo di spina | ** Tolleranza di potenza -0 W / +5 W per STC

Coefficienti di temperatura

Coefficiente di temperatura I _{sc}	α	[%/K]	+0,033
Coefficiente di temperatura V _{oc}	β	[%/K]	-0,234
Coefficiente di temperatura P _{MPP}	γ	[%/K]	-0,259
Temperatura d'esercizio nominale modulo	NMOT	[°C]	43±2

I coefficienti di temperatura menzionati sono valori lineari.

Proprietà per la progettazione del sistema

Tensione massima dell'impianto	[V]	1500
Carico massimo di corrente inversa (OCPR)	[A]	25
Carico di prova max. +/- (incluso fattore di sicurezza 1,5)	[Pa]	6000/4000
Carico massimo di progetto +/-	[Pa]	4000/2666
Classe di protezione		II
Classe di fuoco secondo [EN 13501-1 / EN 13501-5]		B/B _{KOZH} (1)
Temperatura d'esercizio	[°C]	-40 a +85

Certificazione


IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804),

Resistenza alla nebbia salina (IEC 61701)


Certificazioni registrate: resistenza ai vapori di ammoniaca (IEC 62716),

polvere e sabbia (IEC 60068)

Curve I-V a diverse irradiazioni

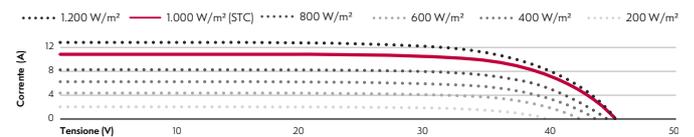

Garanzia Meyer Burger

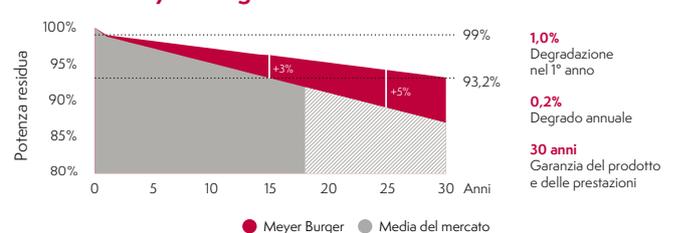

Procedura di prova secondo lo standard IEC

Standard di mercato	1x IEC
Test dei materiali Meyer Burger	3x IEC

¹ Misurazione secondo IEC 60904-3, tolleranza di misurazione: ±3%, misurazione monofacciale con copertura posteriore

² STC: irraggiamento 1.000 W/m², temperatura del modulo 25 °C, spettro AM1.5G

³ NMOT: temperatura nominale di esercizio del modulo, con irraggiamento 800 W/m², spettro AM1.5G, temperatura ambiente 20 °C

⁴ Secondo TUV 2 PFG 2645/11.17, con irraggiamento posteriore di 135 W/m²

⁵ Calcolato secondo la norma IEC 61215:2021

Nota: Tutti i dati e le specifiche sono preliminari e soggetti a modifiche senza preavviso.

Venite a trovarci su meyerburger.com